

Linolie Kogt

Egenskaber

Kogt linolie er baseret på varmpresset rå linolie, der har været opvarmet til kogepunktet. Kogt linolie har samme egenskaber som rå linolie, men kortere tørretid.

Anvendelse


Anvendes til oliebehandling af gulve og møbler.

Ved behandling af møbler: Påfør Kogt linolie i tynde lag med en fnugfri bomuldsklud.

Oveskydende olie aftørres med en ren, fnugfri klud efter ca. 20 minutter.

Anvendes endvidere til fremstilling og fortynding af linoliemaling.

OBS: Klude anvendt til linolie kan være selvantændende! Mættes med vand eller destrueres.

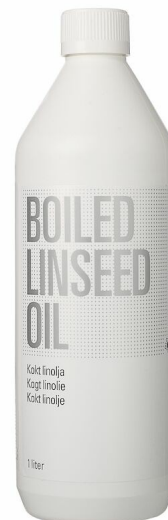

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, men frostfrit

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.93
Indeholder	Olie fra hørfrø
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	60
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	14
Rengøring af værktøj m.v.	Grundrengøring

Nuværende TDS Version

juli 2011